


Int. conc. vibrator pour NCV 10-22 Vibreur à béton à dos alimenté par batterie



Classification IP 67 - Protection contre de courtes périodes d'immersion tout en étant sous pression

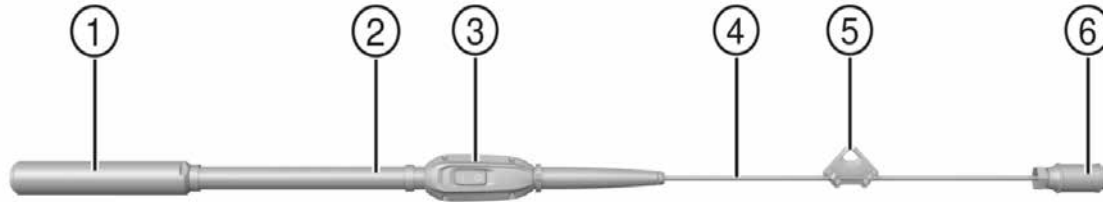

- ① Tête vibratoire
- ② Fouet
- ③ Boîtier de commutation
- ④ Câble d'alimentation (0,8 m)
- ⑤ Relâchement de la tension
- ⑥ Embout pour CEE 32A 3P 4H 42V 200 Hz

Moteur dans fouets vibrants à béton avec tête / haute fréquence pour NCV 10-22

	Diamètre de la tête	Longueur du fouet	Poids	Toiture et travaux de revêtement	Fondations peu profondes	Fondations profondes	Murs et piliers	béton préfabriqué petits éléments	béton préfabriqué grands éléments	Nom de l'article	Code d'article
	38 mm	1.5 m	4.3 kg	■	■			■	■	NCV 38x1500-1.5x5	2363254
	38 mm	3 m	5.3 kg	■	■			■	■	NCV 38x3000-1.5x10	2363255
	38 mm	5 m	6.7 kg	■	■		■	■	■	NCV 38x5000-1.5x16	2363256
	45 mm	1.5 m	5.5 kg	■	■			■	■	NCV 45x1500-1.75 x5	2363257
	45 mm	3 m	6.5 kg	■	■	■	■	■	■	NCV 45x3000-1.75x10	2363258
	45 mm	5 m	7.9 kg	■	■	■	■	■	■	NCV 45x5000-1.75x16	2363259
	58 mm	1.5 m	8.1 kg	■	■	■		■	■	NCV 58x1500-2.25 x5	2352701
	58 mm	3 m	9.7 kg	■	■	■	■	■	■	NCV 58x3000-2.25x10	2352702
	58 mm	5 m	11.9 kg	■	■	■	■	■	■	NCV 58x5000-2.25x16	2352703

■ optimal ■ occasionnel