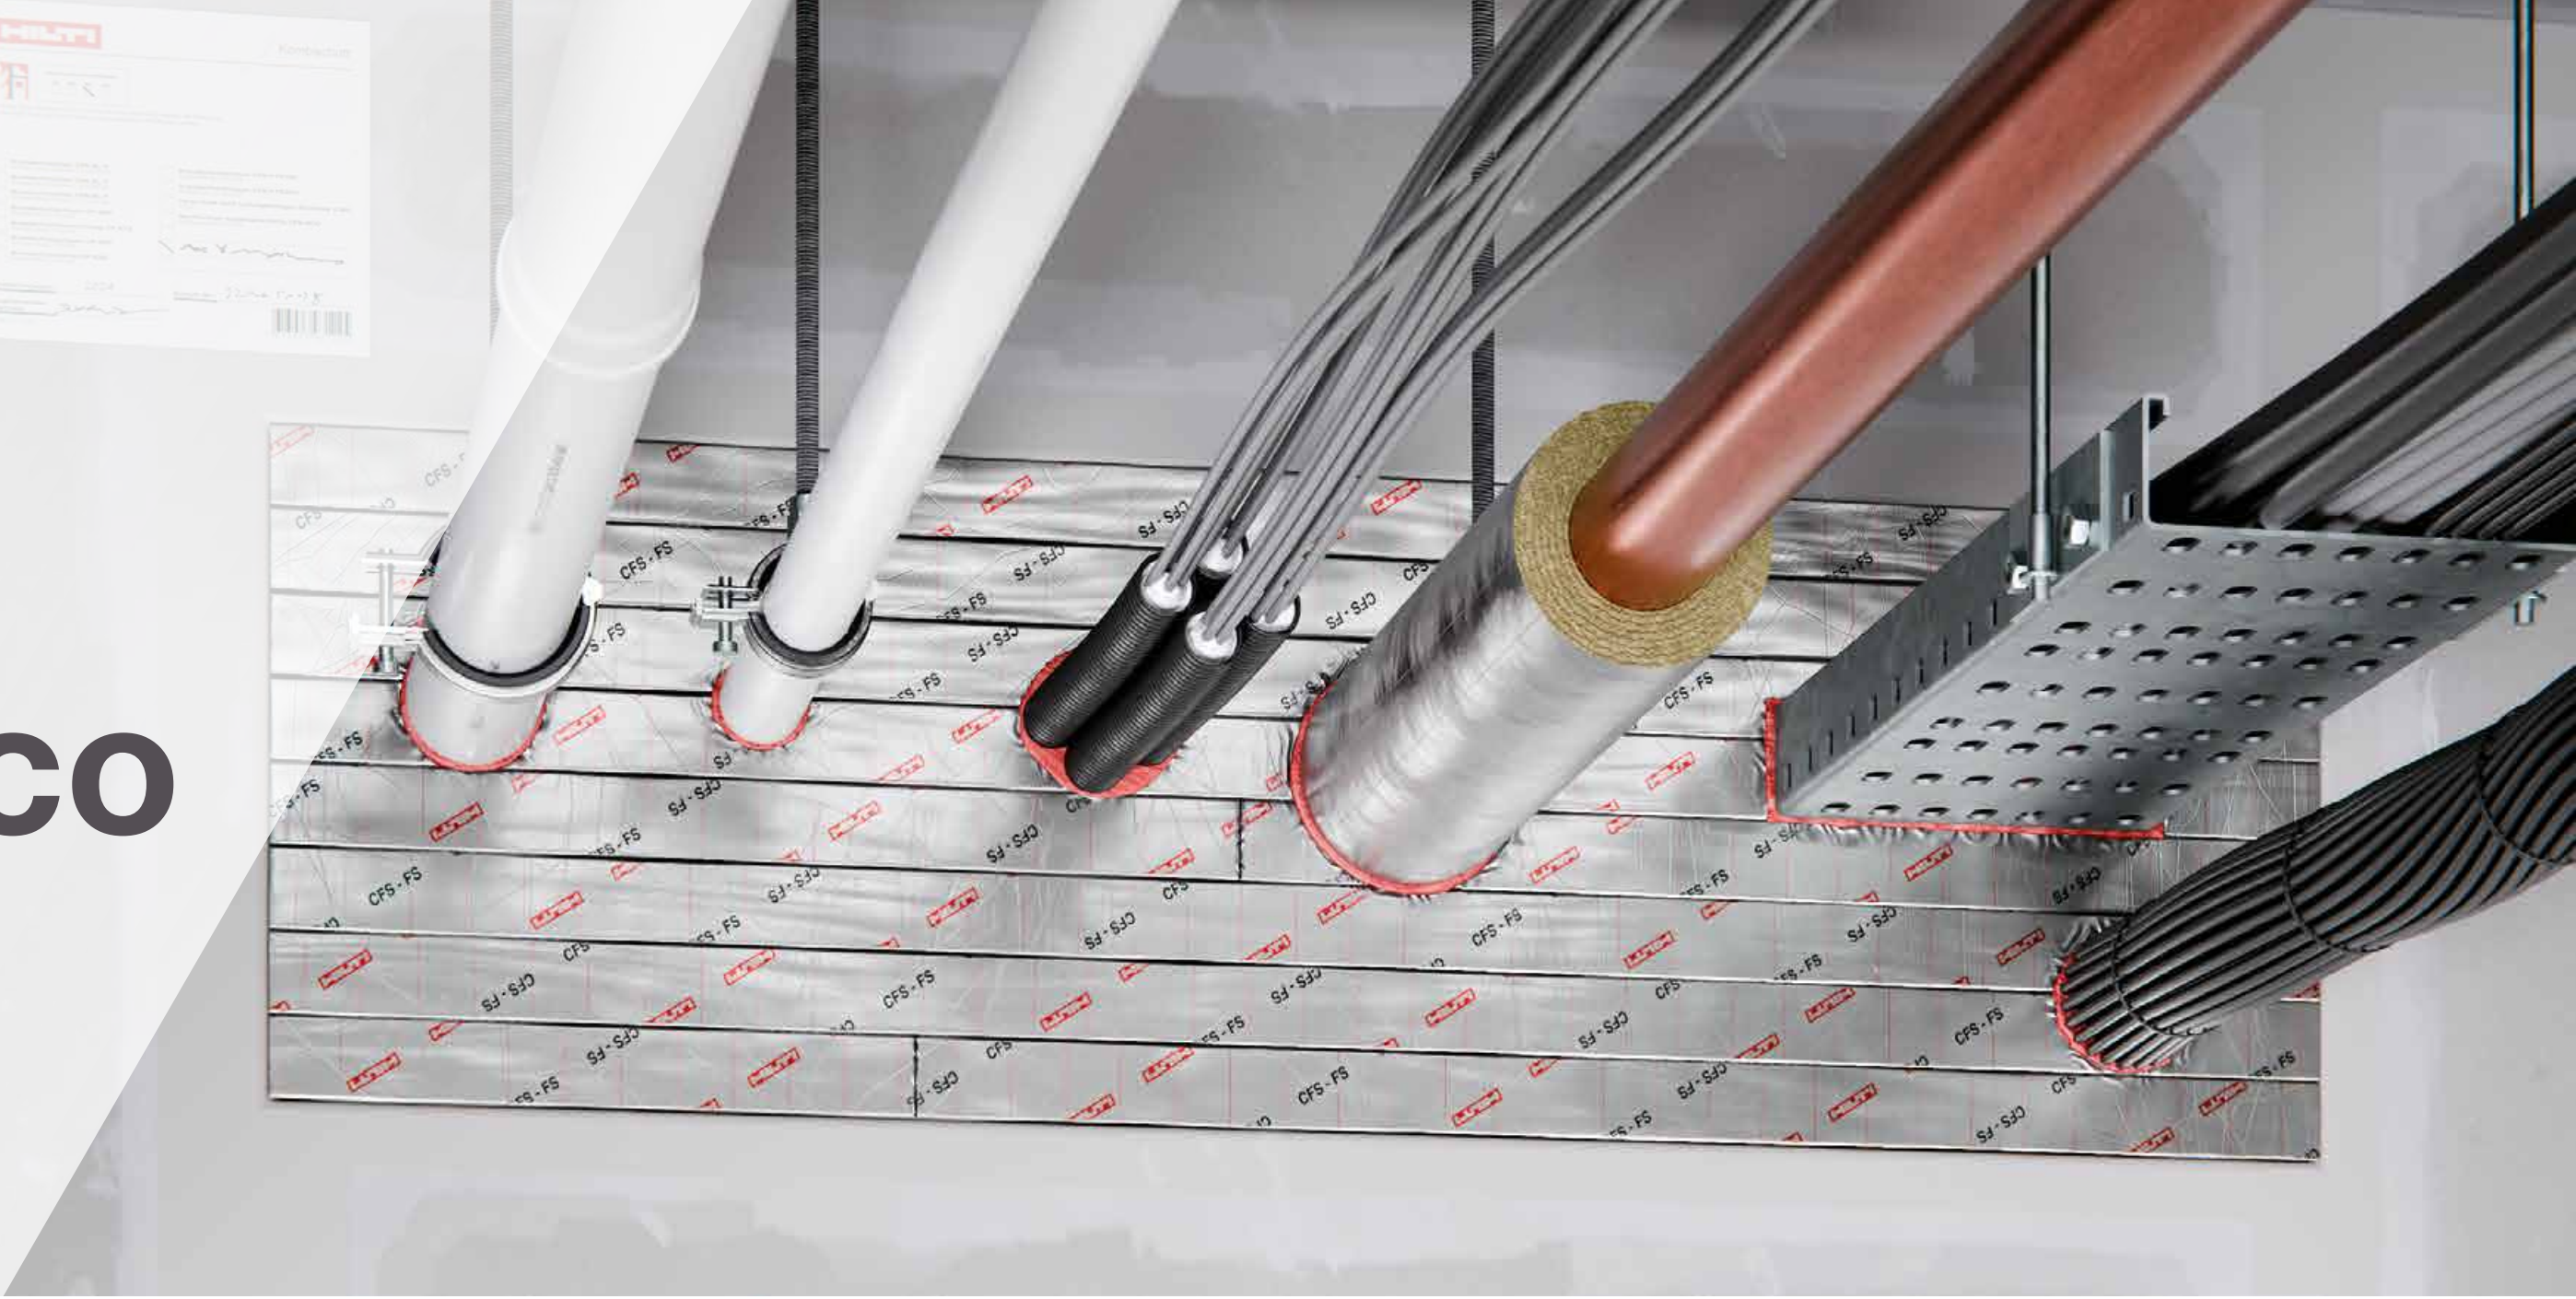



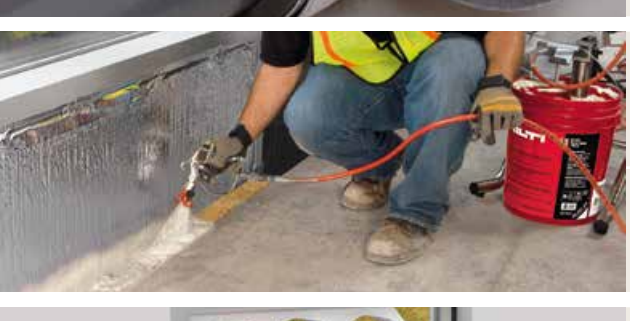


APPLICAZIONI & PRODOTTI

Sistemi antifuoco

per calcestruzzo, legno e muratura



Manuale	Trovate l'attuale Manuale tecnico antifuoco qui:			Basi												Applicazioni										Controlli								
																																		
Isolamenti combinati			Pannello flessibile antifuoco CFS-FS L Materiale flessibile, facilmente impiantabile e comprimibile, per un'installazione più rapida.	• Aperture fino a 1000 x 1000 mm (parete) • Cavi fino a Ø 80 mm e cavi in bundle fino a Ø 100 mm • Canaline portacavi fino a Ø 50 mm e fascio tubi vuoti fino a Ø 100 mm																														
			Blocco antifuoco CFS-BL P Mattone antifuoco preformato Lavorazione semplice e possibilità di riempimento rapido in un secondo momento	• Aperture fino a 1000 x 1000 mm (parete) • Cavi fino a Ø 80 mm e cavi in bundle fino a Ø 100 mm • Canaline portacavi fino a Ø 50 mm e fascio tubi vuoti fino a Ø 100 mm																														
			Schiuma intumescente CFS-F FX Schiuma intumescente flessibile, facile da applicare	• Aperture fino a 600 x 600 mm (parete) • Cavi fino a Ø 80 mm e cavi in bundle fino a Ø 100 mm • Isolamento delle combinazioni di split climatizzatori • Esecuzione con distanza 0																														
			Schiuma intumescente CP 620 Schiuma intumescente a indurimento rapido	• Aperture fino a 600 x 400 mm • Tubi fino a Ø 159 mm • Installazione su un solo lato • Non è necessaria alcuna pittura																														
			Malta antifuoco CP 636 Lavorazione semplice con cazzuola o macchine per la pulizia standard o Pompe (fluide e pompabili)	• Aperture fino a 1200 x 2000 mm (parete) • Nessun ritiro della malta durante la presa • Combinabile, tra l'altro, con il mattone antifuoco CFS-BL P																														
			Sistema antifuoco CFS-CT / CP 673 Sistema antifuoco con ampia certificazione per isolare aperture medie e grandi	• Aperture fino a 1200 x 2000 mm (parete) • Rivestimento monostrato; fino al 50% di risparmio di tempo • Spessore dello strato asciutto 0.7 mm, fino al 30% di risparmio sui materiali																														
			Collare antifuoco rettangolare per cavi CFS-RCC Risanamento di aperture; non è necessario rimuovere la vecchia protezione antifuoco	• La soluzione modulare ideale per la compartimentazione preliminare • Cavi, canaline portacavi elettriche, combinazioni di split climatizzatori • Isolamento combinato con tubi in metallo fino a Ø 114 mm e tubi in plastica fino a Ø 50 mm																														
Isolamento dei cavi			Manicotto antifuoco CFS-SL GA La soluzione ideale quando le configurazioni dei cavi devono essere cambiate regolarmente	• Nessuna spesa di retrofitting • Isolamento di cavi singoli e canaline portacavi • Adatto per frequenti sostituzioni dei cavi																														
			Scatola modulare antifuoco CFS-MB Scatola modulare antifuoco per sigillatura intorno a cavi, cavi in bundle e canaline portacavi	• Sistemi pronti per pareti divisorie leggere • Canaline portacavi, acciaio DN 16, plastica DN 32 • Applicazione a doppio fondo come semiguscio																														
			Tappo antifuoco CFS-PL Soluzione riutilizzabile per uso permanente o aperture temporanee per cavi su pareti e pavimenti	• Carotaggi fino a Ø 200 mm • Canaline portacavi in plastica, DN 40 • Conveniente grazie al breve tempo di installazione																														
			Collare antifuoco per cavi CFS-CC Rinforzo dei passaggi per cavi completamente occupati	• Soluzione antifuoco molto rapida e semplice • Cavi singoli fino a Ø 50 mm, cavi in bundle e canaline portacavi • Passaggio cavi nuovi ed esistenti																														
Isolamento dei tubi			Collare continuo per protezione antifuoco CFS-C EL Soluzione per la realizzazione della protezione contro incendi e fumo in configurazioni non conformi agli standard	• Tutti i comuni tubi fonoassorbenti e di scarico • Installazione facile • Ampio campo di applicazione • Molte soluzioni speciali																														
			Collare antifuoco CP 644 Collare con alloggiamento in lamiera di acciaio zincata per la fabbricazione di terminazioni attorno agli attraversamenti dei tubi	• Tubi Ø 32 - 250 mm • Dimensioni molto compatte • Chiusura a scatto: chiusura rapida																														
			Sigillante acrilico antifuoco CFS-S ACR Kit universale per la realizzazione di una guarnizione antifuoco flessibile per giunti e aperture	• Isolamento di tubi non combustibili con isolamento non combustibile • Ø distanzatori • Divari perimetrali: Larghezza fughe 6 - 100 mm																														
			Nastro antifuoco semplice CP 649-S/-E Nastro flessibile per tubi combustibili, per realizzare sigillature contro fuoco e fumo	• Tubi Ø 50 - 110 mm • Installazione molto rapida; non è necessario alcun utensile • Ingombro minimo																														
Fughe dell'edificio			Sigillante siliconico antifuoco CFS-S SIL Offre il massimo movimento nelle fughe e negli attraversamenti dei tubi con requisiti di protezione antifuoco	• Larghezza fughe 6 - 100 mm • Deformazione fino al 25 %																														
			Sigillante spray per giunti antifuoco CFS-SP WB Guarnizione rapida ed efficiente più ampia e giunzioni difficili da raggiungere (dispersione acrilica)	• Larghezza fughe 3 - 100 mm • Deformazione fino al 25 % • Sigillatura giunti altamente flessibile																														
Altro			Sistema antifuoco CFS-CT / CP 673 Sistema con serrande antifuoco TROX	• Dimensioni L x h max 3000 mm x 2000 mm • Serranda antifuoco Trox FK2-EU/Trox FKRS-eU • EI 90 / EI 90S (serranda antifuoco) • Utilizzabile come passaggio misto con serranda tagliafuoco, idoneo per cavi e tubi																														
			Mastice intumescente CFS-IS Sigillante antifuoco a base d'acqua senza silicone	• Aperture fino a Ø 200 mm / 300 cm² • Canaline portacavi, acciaio DN 50, plastica DN 40 • Sigilla rapidamente le aperture residue																														
			Sacchetti antifuoco CFS-CU Sacchetti antifuoco preformati per sigillare le bocchette antifuoco temporanee o permanenti	• Disponibile in diverse dimensioni • Riutilizzabile e quindi economico • Immediatamente operativo dopo l'installazione • Cavi fino a Ø 80 mm e cavi in bundle fino a Ø 150 mm																														
			Sistema telaio cavi CFS-T Per la sigillatura dei cavi nei passaggi a parete e a pavimento mediante moduli per cavi	• Telaio disponibile in diverse dimensioni • Adatto per installazioni a posteriori • Presenza di documentazione comprovanti la tenuta																														
			Sistema sigillo a tappo CFS-T RR Per la sigillatura dei cavi nei passaggi a parete e a pavimento mediante moduli per cavi	• Disponibile in diverse misure per FWD fino a 120 minuti • Adatto per installazioni a posteriori • Presenza di documentazione comprovanti la tenuta																														

Determinante per l'installazione dei prodotti è sempre l'omologazione corrispondente

* Per soffitti e pareti in legno, visitate il nostro sito web, documentazione di prova aggiuntiva: www.hilti.to/fs-holzbau-ch-de ** ☐ Adatto solo per porte antincendio (o senza)



Certificazioni aggiornate per i nostri prodotti antifuoco

Scaricare direttamente dalla pagina del prodotto

Sia che si tratti di riconoscimenti VKF, ETA o di altre applicabilità, su hilti.ch è possibile trovare tutte le certificazioni correnti direttamente sulla pagina del **prodotto**. È sufficiente scorrere fino alla sezione **Documenti tecnici**, espandere la sezione **Certificazioni** e scaricare i documenti desiderati in formato PDF. In questo modo sarete sempre aggiornati – in modo chiaro, rapido e conforme alla normativa



Fieldwire by Hilti

Semplifica la gestione dei tuoi cantieri

Fieldwire consente di registrare facilmente tutte le informazioni relative al cantiere e fornisce un supporto specifico nella documentazione completa relativa alla protezione antincendio.

Gestione delle planimetrie

Utilizzate la funzionalità Planimetrie di Fieldwire per associare direttamente ai disegni le vostre attività operative e i relativi dettagli, condividendoli in tempo reale con il team.

Pianificazione e gestione delle attività

Con Fieldwire potete tenere sotto controllo tutta la documentazione del progetto — dalle compartimentazioni ai sistemi di allarme, fino alle informazioni generali sul cantiere. **Coordinare lo stato di avanzamento dei lavori diventa semplice e immediato, in qualsiasi momento.**

Segnalazione dei progressi

In pochi secondi riceverete un report generato automaticamente che raccoglie tutta la vostra documentazione, arricchito con immagini, codici QR e tutti gli altri dettagli rilevanti per voi. Inoltre, è possibile integrare moduli personalizzati per rispondere a tutte le vostre esigenze.