




ROHRSCHUHE MP-PS

Vielseitig einsetzbar

Einfaches Einstellen auch nach der Befestigung des Rohrschuhs möglich

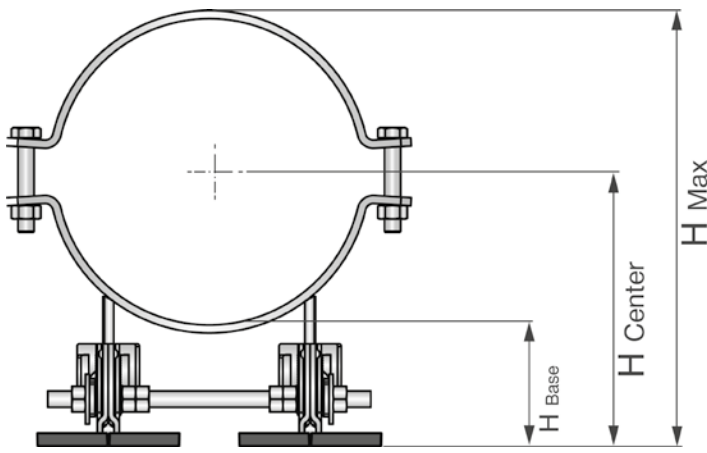

Vielseitig einsetzbar – ein durchgängiges Rohrschuhsystem für feste, gleitende, geführte oder freistehende Unterkonstruktionen an modularen Schienensystemen, Stahlkonstruktionen und and Beton

Schnellere Installation vor Ort – Hilti Rohrschuhe sind im Standard neigbar von 0 bis12° und höhenverstellbar (Grundhöhe L,M oder H)

Einzel-Rohrschuhe

Einzel- Rohrschuhe			Höhenverstellung des Rohrfusses (H-Base) von 88,5–116 mm			Höhenverstellung des Rohrfusses (H-Base) von 116–171 mm			Höhenverstellung des Rohrfusses (H-Base) von 171–223,5 mm			
			MP-PS L1-1			MP-PS M1-1			MP-PS H1-1			
												
Schienenbreite			H Center (mm)	Bezeichnung	Art. Nr.	H Center (mm)	Bezeichnung	Art. Nr.	H Center (mm)	Bezeichnung	Art. Nr.	
Horizontal	30 mm	DN15	21–26	101,5–129	MP-PS L1-1 21-26 1/2" OC	2330922	129–184	MP-PS M1-1 21-26 1/2" OC	2330938	184–236,5	MP-PS H1-1 21-26 1/2" OC	2330954
		DN20	26–31	104–131,5	MP-PS L1-1 26-31 3/4" OC	2330923	131,5–186,5	MP-PS M1-1 26-31 3/4" OC	2330939	186,5–239	MP-PS H1-1 26-31 3/4" OC	2330955
		DN25	32–37	107–134,5	MP-PS L1-1 32-37 1" OC	2330924	134,5–189,5	MP-PS M1-1 32-37 1" OC	2330940	189,5–242	MP-PS H1-1 32-37 1" OC	2330956
		DN32	38–44	110,5–138	MP-PS L1-1 38-44 1-1/4" OC	2330925	138–193	MP-PS M1-1 38-44 1-1/4" OC	2330941	193–245,5	MP-PS H1-1 38-44 1-1/4" OC	2330957
	40 mm	DN40	45–51	114–141,5	MP-PS L1-1 45-51 1-1/2" OC	2330926	141,5–196,5	MP-PS M1-1 45-51 1-1/2" OC	2330942	196,5–249	MP-PS H1-1 45-51 1-1/2" OC	2330958
		DN50	52–58	117,5–145	MP-PS L1-1 52-58 OC	2330927	145–200	MP-PS M1-1 52-58 OC	2330943	200–252,5	MP-PS H1-1 52-58 OC	2330959
		DN65	59–65	121–148,5	MP-PS L1-1 59-65 2" OC	2330928	148,5–203,5	MP-PS M1-1 59-65 2" OC	2330944	203,5–256	MP-PS H1-1 59-65 2" OC	2330960
		DN80	68–74	125,5–153	MP-PS L1-1 68-74 OC	2330929	153–208	MP-PS M1-1 68-74 OC	2330945	208–260,5	MP-PS H1-1 68-74 OC	2330961
50°	40 mm	DN65	75–81	129–156,5	MP-PS L1-1 75-81 2-1/2" OC	2330930	156,5–211,5	MP-PS M1-1 75-81 2-1/2" OC	2330946	211,5–264	MP-PS H1-1 75-81 2-1/2" OC	2330962
		DN80	88–94	135,5–163	MP-PS L1-1 88-94 3" OC	2330931	163–218	MP-PS M1-1 88-94 3" OC	2330947	218–270,5	MP-PS H1-1 88-94 3" OC	2330963
		DN100	100–108	142,5–170	MP-PS L1-1 100-108 3-1/2" OC	2330932	170–225	MP-PS M1-1 100-108 3-1/2" OC	2330948	225–277,5	MP-PS H1-1 100-108 3-1/2" OC	2330964
		DN110	110–118	147,5–175	MP-PS L1-1 110-118 4" OC	2330933	175–230	MP-PS M1-1 110-118 4" OC	2330949	230–282,5	MP-PS H1-1 110-118 4" OC	2330965
	50°	DN125	125–133	155–182,5	MP-PS L1-1 125-133 OC	2330934	182,5–237,5	MP-PS M1-1 125-133 OC	2330950	237,5–290	MP-PS H1-1 125-133 OC	2330966
		DN136	136–144	160,5–188	MP-PS L1-1 136-144 5" OC	2330935	188–243	MP-PS M1-1 136-144 5" OC	2330951	243–295,5	MP-PS H1-1 136-144 5" OC	2330967
		DN152	152–162	169,5–197	MP-PS L1-1 152-162 OC	2330936	197–252	MP-PS M1-1 152-162 OC	2330952	252–304,5	MP-PS H1-1 152-162 OC	2330968
		DN173	163–173	175–202,5	MP-PS L1-1 163-173 6" OC	2330937	202,5–257,5	MP-PS M1-1 163-173 6" OC	2330953	257,5–310	MP-PS H1-1 163-173 6" OC	2330969