SISTEMI DI ANCORAGGIO

Le soluzioni di sistema giuste per le vostre applicazioni

Software

RISPARMIA MALTA DA INIEZIONE CON L'APP CALCOLATORE DEL VOLUME

Tasselli chimici

Tasselli meccanici

	Elementi / Diametro	Materiale di base						Materiale					Certificazioni e caratteristiche											
		Fissaggio passante	Calcestruzzo fessurato	Calcestruzzo non fessurato	Mattone forato	Mattone pieno	Calcestruzzo aerato	Galvanizzato	Zincatura a fuoco	Multiplo rivestimento	Acciaio inossidabile A4	Acciaio altamente resistente alla corrosione	ETA	Certificazione DIBt	Protezione antincendio	Certificazione VdS	Omologazione dinamica	SafeSet	Software	Ancoraggio a prova di perdite	Sismico
Sistemi di ancoraggio chimici a iniezione																					
	HIT-HY 200-A/R V3 Resina chimica a presa rapida per carichi massimi e numerose applicazioni in calcestruzzo.	HIT-Z: M8-M20 HAS-U/HAS/HIT-C: M8-M30	HIT-Z-D: M16 HAS-D: M12-M20 HIS-N: M8-M20	■ HIT-Z(-D) HAS-D	■	■	□		■	■		■	■	■		■		■ HIT-Z-D HAS-D	■	■	■	■
	HIT-RE 500 V4 Resina chimica epossidica a presa lenta in fori su calcestruzzo carotati a diamante o eseguiti con perforatore a percussione.	HAS-U/HAS/HIT-C: M8-M30	HIS-N: M8-M20		■	■	□	□	■	■		■	■	■		■			■	■	■	■
	HIT-HY 270 Resina chimica a presa rapida per massime prestazioni in muratura.	HAS-U/HAS/HIT-C: M8-M16	HIT-IC: M8-M12			■	■	□	■	■		■	■	■	■	■			■		■ M12
	HIT-HY 170 Resina chimica a presa rapida per tutte le applicazioni standard su strutture in calcestruzzo e muratura, così come per il collegamento dei ferri di ripresa post-installati.	HAS-U/HAS/HIT-C: M8-M24 HIT-IC: M8-M12	HIS-N: M8-M16		■ M10-16	■	■ M8-12	□ M8-12	■	■		■	■	■					■	■		
	HIT-1 Resina chimica a presa rapida per tutte le applicazioni standard in calcestruzzo non fessurato e sulle strutture in muratura.	HAS-U/HAS/HIT-C: M8-M16				■ M8-12	□ M8-12		■	■		■	■	■ Beton								
Sistemi di ancoraggio chimici																					
	HVU2 Fiale per ancoranti chimici in calcestruzzo fessurato e non fessurato.	HAS-U: M8-M30	HIS-N: M8-M16	□	■	■			■	■		■	■	■		■			■	■		■
	HVU-TZ Fiale per ancoranti chimici in calcestruzzo fessurato e carichi a fatica.	HAS-TZ: M8–M20		■	■	■			■			■	■	■	■	■		■ M10-16	■	■		
	HUS4-MAX Cartuccia composita da utilizzare con le viti per calcestruzzo HUS4 in calcestruzzo fessurato e non fessurato.	HUS4-H/HF/HR HUS4-C/CR	HUS4-A/AF	■	■	■			■		■	■		■	■	■			■	■	■ + HIT-RE 500 V4	■
Resina chimica per il collegamento di ferri di ripresa post-installati																					
	HIT-HY 200-A/R V3 Malta ad iniezione a rapido indurimento con tempi di lavoro ottimizzati per i successivi collegamenti di armatura.	Rebar Ø 8-40 mm	HZA-R:M12-M24		■	■								■	■	■		■ Rebar	■	■		■
	HIT-RE 500 V4 Resina chimica epossidica a presa lenta per grandi profondità in fori su calcestruzzo carotati a diamante o eseguiti con perforatore a percussione.	Rebar Ø 8-40 mm	HZA-R:M12-M24		■	■								■	■	■		■ Rebar	■	■	■	■
	HIT-FP 700 R Malta a lenta polimerizzazione per connessioni di armatura posticcia resistenti al fuoco con temperature fino a 500°C.	Rebar Ø 8-40 mm			■	■								■	■	■		■ Rebar	■	■		■
	HIT-HY 170 Resina chimica a presa rapida per tutte le applicazioni standard su strutture in calcestruzzo e muratura, così come per il collegamento dei ferri di ripresa postinstallati.	Rebar Ø 8-25 mm			■	■								■	■	■		■ Rebar	■			
Ancorante a vite																					
	HUS4-H/-C/-A/-HF/-AF/-HR/-CR Montaggio produttivo e sicuro per trapani di diametro minore. Regolabile, riutilizzabile e rimovibile.	HUS4-H 8/10/12/14/16 HUS4-HF 8/10/14/16 HUS4-C 8/10 HUS4-A 10/M12 / 14/M16 HUS4-AF 10/M12 / 14/M16 HUS4-HR 6/8/10/14 HUS4-CR 6/8/10		■	■	■		□	□	■		■	■		■	■	■	■			■	■ + HUS4-MAX & HIT-RE 500 V4	■
	**HUS3-H/-C/-A/-A lang/-P/-PS/-PL/-I/-I Flex** La soluzione più rapida con diverse geometrie della testa.	HUS3-H/-C/-P/-PS/-PL 6mm HUS3-A 6/M8 / 6/M10 HUS3-A lang 6/M8 HUS3-I 6/M8/M10 HUS3-I Flex 6/M6 / 6/M8 / 6/M10 / 6/M12		■	■	■		□	□	■					■		■	■			■		
	HUS/-S Tassello a vite per il fissaggio di serramenti, infissi ed elementi in legno.	6 mm		□	□	□	□	□	□	■												
	HCA Tassello per calcestruzzo per fissaggi provvisori.	16 mm		■	■	■				■						■						
Tasselli a espansione																					
	**HST3 / HST2** Tassello a espansione ad alte prestazioni per calcestruzzo fessurato. Compatibile con il sistema SI-AT-A22.	M8-M24	M10, M12	■	■	■				■			■	■ HST	■		■	■		■	■		■
	HSA Fissaggio produttivo in calcestruzzo non fessurato. Compatibile con il sistema SI-AT.	M6-M20		■		■			■	■		■		■		■	■			■		
	HSL-4 /-G /-B /-SK Per carichi elevati a trazione e taglio con diverse geometrie della testa. Compatibile con il sistema SI-AT.	M8-M24		■	■	■				■	■		■		■		■	■	■ HSL-G M16/20	■	■		■
Altri tasselli in metallo e materiale sintetico																					
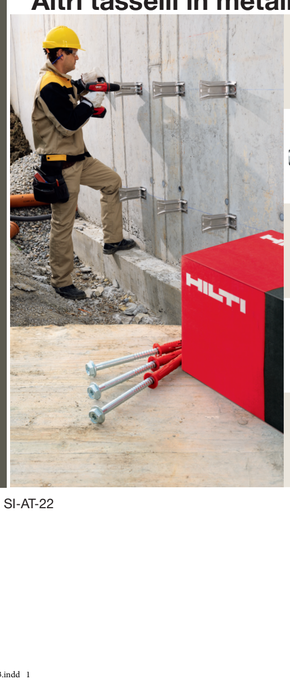																					
	HKD Tassello a filo di tipo compatto con filettatura interna.	M6-M20			■	■			■			■		■		■	■			■		
	HFB Ancoraggio da impatto rapido e affidabile per applicazioni leggere in calcestruzzo fessurato, smontabile.	6 mm		■	■	■			■		■	■		■		■						
	DBZ Fissaggio rapido e affidabile di sospensioni per controsoffitti.	6 mm		■	■	■			■					■		■						
	HRD-H/-P/-K/-C Tassello universale per diversi sottofondi con diverse geometrie della testa.	8/10/14 mm		■	■	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■			■		
	HPS Fissaggi per uso leggero adatti per sottofondi diversi.	5-8 mm		□		□	□	□	□	□			□									

* modulo SI-AT-22

■ Disciplinato nella certificazione/valutazione/rapporto di prova. □ Idoneo, non parte dell´omologazione/valutazione.

Servizio clienti 0844 84 84 85 | www.hilti.ch

09.2023 Registered trademark of the Hilti company, Schaan, Liechtenstein Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.