


Winkel MM-AH-90

1

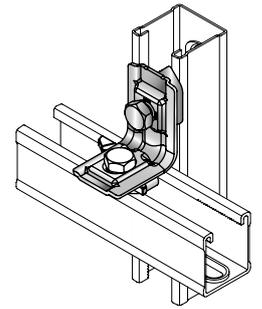

Anwendungen

- Montage von Rahmen und Schachtleitern
- Rechtwinklige Montage von Schienen
- Zur Montage von Konstruktionen



Vorteile

- Vormontiert für schnelle Montage
- Auf Schiene an beliebiger Stelle montierbar




Technische Daten

Werkstoffzusammensetzung	DC04 – DIN EN 10130
Oberflächenbehandlung	Galvanisch verzinkt
Technische Bewertung/ Zulassung	

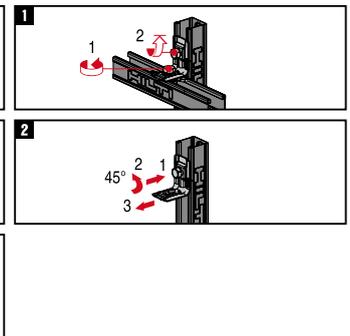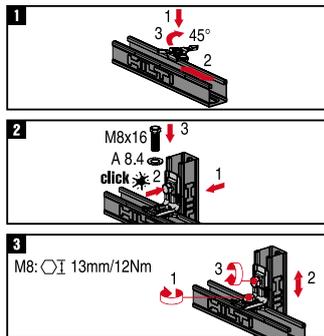

Bestellbezeichnung	Gewinde – M	Schlüsselweite	Drehmoment	Gewicht	Verfügbar in	Verpackt zu	Artikelnummer
MM-AH-90	M8	13 mm	12 Nm	63 g	A, CH, D	20 Stk	418758

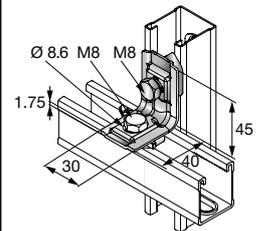

Winkel	Maximale Zuglast		Maximale Scherlast		Drehmoment
	Schiene 1	Schiene 2	Schiene 1	Schiene 2	
MM-AH-90 M8	0.5 kN	0.5 kN	0.5 kN	0.5 kN	12 Nm

Schiene 1: MM-C-16, MM-C-30

Schiene 2: MM-C-36

Keine Konsolenanwendung möglich. Immer beidseitig abstützen.

Die dargestellten Lasten sind empfohlene Werte die bereits mit einem Teilsicherheitsbeiwert auf der Einwirkungsseite von 1,4 und auf der Widerstandsseite von 1,1 beaufschlagt sind.