


Bride (Schiene an Schiene) feuerverzinkt MQB-F

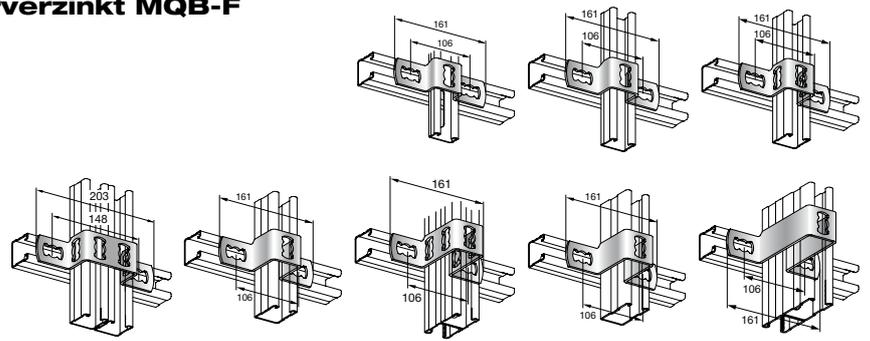

Technische Daten für Bride (Schiene an Schiene) feuerverzinkt MQB-F

Lastwertzeichnung	Bestellbezeichnung	F1	F2
	MQB-21-F	1.79 kN	2.5 kN
	MQB-41-F	1.79 kN	2.5 kN
	MQB-41x2-F	1.79 kN	1.08 kN
	MQB-52-F	1.79 kN	2.5 kN
	MQB-72-F	1.54 kN	2.5 kN
	MQB-82-F	1.36 kN	2.5 kN
	MQB-124-F	0.94 kN	2.5 kN

Lastwerte gelten für alle feuerverzinkten und HDG plus Schienen.
 Die dargestellten Lasten sind empfohlene Werte die bereits mit einem Teilsicherheitsbeiwert auf der Einwirkungsseite von 1,4 und auf der Widerstandsseite von 1,0 beaufschlagt sind.