



Winkelkonsole feuerverzinkt MQW-S-F



Technische Daten für Winkelkonsole feuerverzinkt MQW-S-F

Lastwertzeichnung

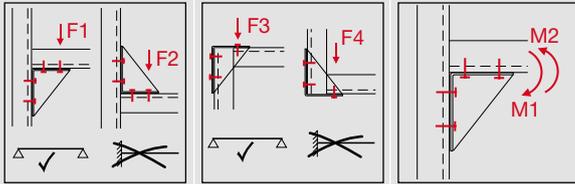

Bestell- bezeichnung	F1		F2		F3		F4		M1		M2	
	Schiene 1	Schiene 2										
MQW-S/1-F	5.4 kN	8.1 kN	5.4 kN	5.4 kN	1.1 kN	1.1 kN	1.1 kN	1.1 kN	0.19 kNm	190 Nm	190 Nm	190 Nm
MQW-S/2-F	5.4 kN	8.1 kN	5.4 kN	5.8 kN	-	-	-	-	0.56 kNm	560 Nm	560 Nm	560 Nm

Schiene 1: Alle feuerverzinkten Schienen.

Schiene 2: Alle HDG plus Schienen.

Die dargestellten Lasten sind empfohlene Werte die bereits mit einem Teilsicherheitsbeiwert auf der Einwirkungsseite von 1,4 und auf der Widerstandsseite von 1,0 beaufschlagt sind.

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 08/2016