

NEUE SOFTWARE 1.11.2 FÜR LASERDISTANZMESSGERÄT PD-C & PD-CS


Die **Version 1.11.2** der Software für **PD-C & PD-CS** bietet Ihnen zahlreicher **Neuigkeiten**:

- **Flächenberechnung** (sog. "Malerfunktion")
- **Ein editierbares Berichtsformat für den Export** (.rtf-Format)
- **Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit** z.B. neue "Verschieben"- & "Löschen"-Funktionalität.

NEUE FUNKTIONEN

1. "Malerfläche" – neue Flächenberechnung


Sie können nun eine Gesamtwandfläche berechnen, indem Sie die Längenmaße addieren und mit einer Höhenmessung multiplizieren. Dies bringt vor allem im Innenausbau eine grosse Verbesserung der Arbeitsabläufe.

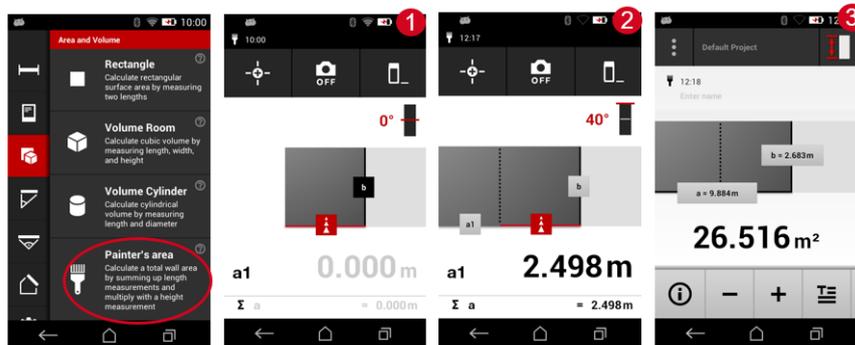

1. Messen Sie die Raumlängen (beliebige Anzahl)
2. Messen Sie die Raumhöhe
3. Gesamtfläche


2. Neues editierbares Datenformat für den Export (.rtf)

Dank dem **.rtf-Format** können Sie nun Anmerkungen und Textänderungen nach dem Export der Messdaten vorzunehmen. Die .rtf-Datei kann mit **jeder beliebigen Textverarbeitungssoftware** geöffnet werden, z.B. Microsoft Word 2010-2016 oder Libre Office 5+

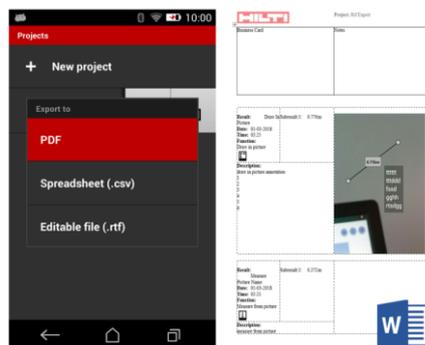


VERBESSERUNGEN BEI DER BETRIEBUNG

1. Sie haben neu die Möglichkeit, mehrere **Messergebnisse** von einem Projekt in ein anderes zu **verschieben**

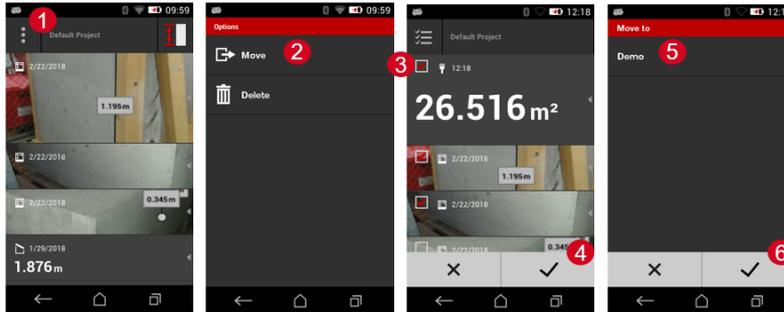

1. Verschieben/Löschen Menü in der linken oberen Ecke
2. Wählen Sie „Verschieben“ aus
3. Wählen Sie die Messungen, die Sie in ein anderes Projekt verschieben wollen.
4. Bestätigen Sie
5. Wählen Sie das Projekt aus, in das die Messungen verschoben werden sollen
6. Bestätigen Sie, um die Auswahl definitiv zu verschieben

2. Sie haben neu die Möglichkeit, mehrere **Messergebnisse** aus einem Projekt zu **löschen**.

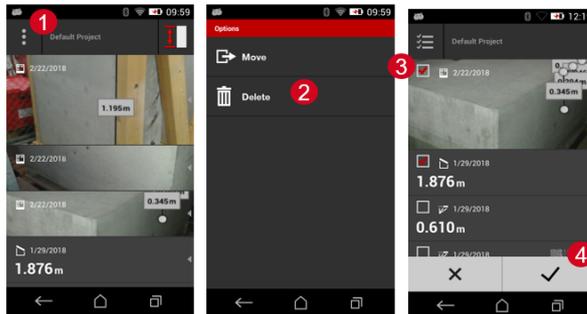

1. Verschieben/Löschen Menü in der linken oberen Ecke
2. Wählen Sie „Löschen“ aus
3. Wählen Sie die Messungen, die Sie löschen wollen
4. Bestätigen Sie, um die Auswahl definitiv zu löschen

3. Neu können Sie auch mit der **Hardware-Messtaste Bilder** in der Kamera-App **aufzunehmen**.
4. Neu können Sie nun bis zu **2'000 Messresultate exportieren** anstelle wie bisher nur ca. 200.

SO INSTALLIEREN SIE DIE SOFWTARE AUF IHREN GERÄTEN

PD-CS via W-Lan

1. Der PD-CS muss > 50% geladen sein
2. Stellen Sie eine Verbindung über W-Lan her
3. Gehen Sie zu *Einstellungen > Geräteeinstellungen*
4. Klicken Sie zuunterst *Zusätzliche Systemupdates*
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem PD-CS-Bildschirm

PD-C und PD-CS via USB-Kabel

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr PC Administratoren-Rechte zur Software-Installation hat.
2. Downloaden Sie die Software *Hilti PD-CS Updater* von www.hilti.com/updatePDC
3. Installieren Sie die Software *Hilti PD-CS Updater* auf Ihrem PC
4. Verbinden Sie den PD-C bzw. PD-CS und den PC mit dem USB-Kabel
5. Starten Sie den PD-C bzw. PD-CS und die SW *PD-C Updater*.
6. Wenn eine neue Version verfügbar ist, drücken Sie die Download-Taste
7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

