
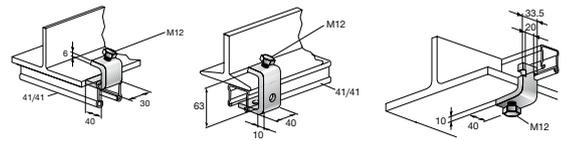




Trägerklammer feuerverzinkt MQT-C-F



Technische Daten für Trägerklammer feuerverzinkt MQT-C-F

Lastwertzeichnung	Bestellbezeichnung	F1
	MQT-C21-F	4.5 kN
	MQT-C22-F	2.5 kN
	MQT-C23-F	2.5 kN

Alle Lasten gelten für 1 Trägerklammer.

Lastwerte gelten für alle feuerverzinkten, HDG plus und galvanisch verzinkten Schienen.

Die dargestellten Lasten sind empfohlene Werte die bereits mit einem Teilsicherheitsbeiwert auf der Einwirkungsseite von 1,4 und auf der Widerstandsseite von 1,0 beaufschlagt sind.